


Performance Curves



วัสดุอุปกรณ์ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ

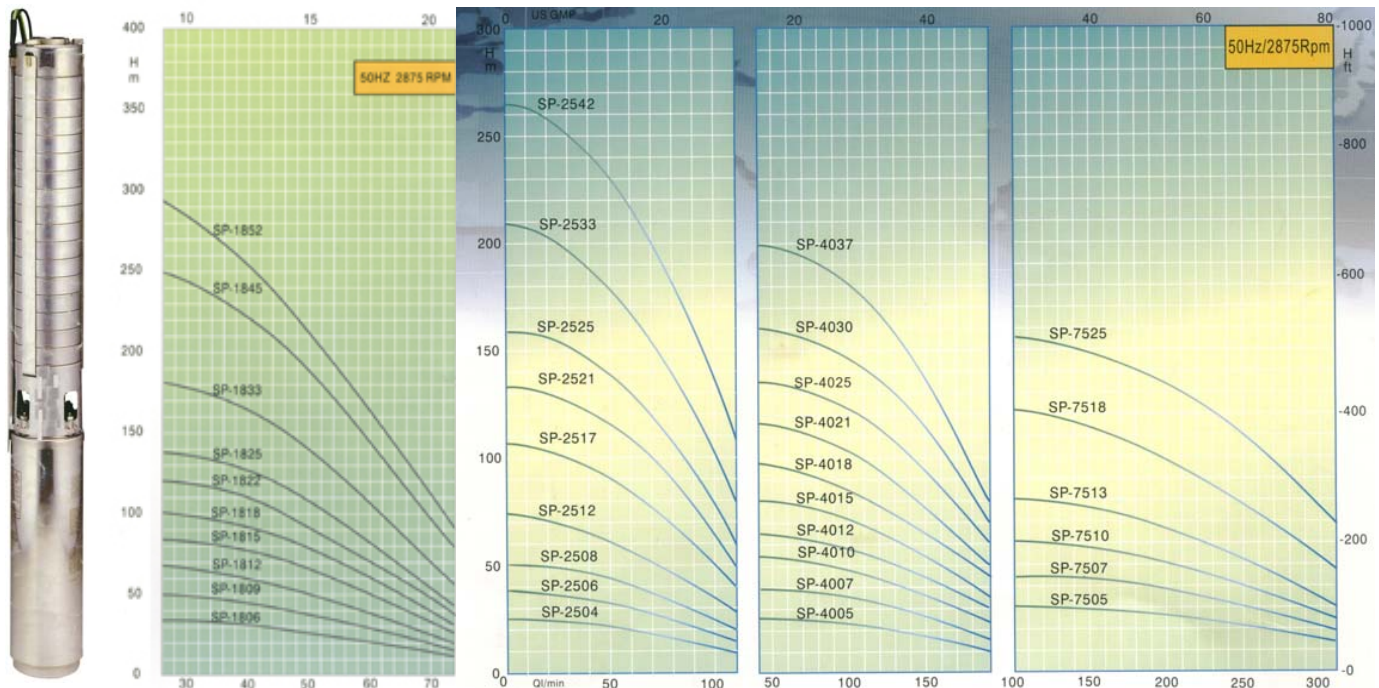

- * ทุกชิ้นส่วนของชั้นใบพัดทำจากเสตนเลส
- * ความแข็งแรงเหนียวกว่าใบพัดไฟเบอร์
- * มีซี่ควาล์วในตัว (Built-in Check Valve)
- * มอเตอร์แฟรงกลิน FRANKLIN

NEMA Standard



Model	SP-18, 25	SP-40, 75
Description	SST # 304	
ชุดใบพัดน้ำ, ฝาครอบสายไฟ	SST # 304	
ซี่ควาล์วและตะแกรง	SST # 304	
แกนเพลลา	SST # 304	SST # 431
ระบบรองแกนเพลลา(Bearing)	บุชยางสังเคราะห์(Buna-N Rubber)	

Model	Stage	Discharge	Power Required	Revolution	Max. Head	Max. Capacity	Rated		Length	Weight
รุ่น	ชั้นใบพัด	ขนาดท่อส่ง	กำลังที่ต้องการ	ความเร็วรอบ	ส่งสูงสุด	ปริมาณน้ำสูงสุด	ส่งสูง	ปริมาณน้ำ	ความยาว	น้ำหนัก
	(ชั้น)	(Inch)	(HP) (W)	(RPM)	(เมตร)	(ลิตร/นาที)	(เมตร)	(ลิตร/นาที)	(มม)	(ก.ก.)
SP-1806	6	1-1/4"	0.5 375	2850	38	75	25	54	281	2.5
SP-1812	12	1-1/4"	1 750		76	78	46	54	407	3.6
SP-2508	8	1-1/2"	1 750		51	120	35	76	324	3.1
SP-2512	12	1-1/2"	1.5 1100		76	130	46	80	408	3.9
SP-4007	7	2"	1.5 1100		42	195	23	160	493	5.2
SP-2517	17	1-1/2"	2 1500		108	140	80	66	513	4.9
SP-4010	10	2"	2 1500		59	220	36	150	619	6.7
SP-7505	5	2"	2 1500		32	320	20	265	510	4.7
SP-4015	15	2"	3 2200		89	230	50	160	829	9.2
SP-7507	7	2"	3 2200		46	340	25	280	640	5.7
SP-4025	25	2"	5 4000		148	240	87	160	1249	14
SP-7510	10	2"	5 4000		65	360	28	300	835	7.2