

ปั๊มกรองบ่อสระเซฟวี่ไพร์มิ่ง Self-priming Pool Pump





คุณสมบัติพิเศษ

- * ออกแบบให้ปราศจากท่อกระแสน้ำไหลระหว่างห้องปั๊มและมอเตอร์ รับรองต่อความปลอดภัยของชีวิตสูงสุด ตามมาตรฐานยุโรป
- * ใบพัดน้ำทำจาก Polyamide 6/6(nylon) ตัวชนและเสื้อปั๊มทำจาก Polypropylene ฝาครอบตัวกรองทำจาก Polycarbonate
- * ด้วยทุกชิ้นส่วนอะไหล่ที่สัมผัสกับน้ำทำจากวัสดุไม่เป็นสนิม และปราศจากสารพิษ ให้ความปลอดภัยสูงสุด
- * มีโอเวอร์โหลดในตัว Insulation F class / Protection IP55

ประโยชน์การใช้งาน

ใช้สูบน้ำจากหนองเหียน บำบัดสภาพน้ำในสระว่ายน้ำ บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม (ดังภาพประกอบ)
บ่อสระน้ำพุ บ่อน้ำตกจำลอง หรือใช้ในการถ่ายเทน้ำที่มีปริมาณมาก ฯลฯ

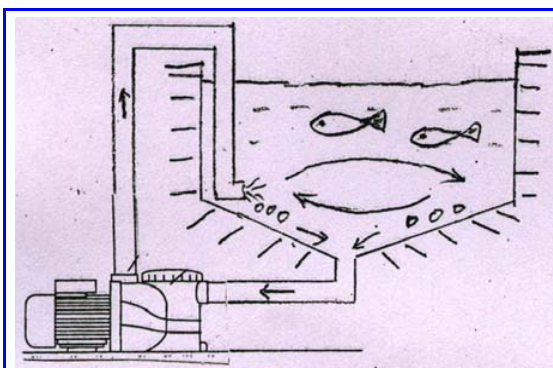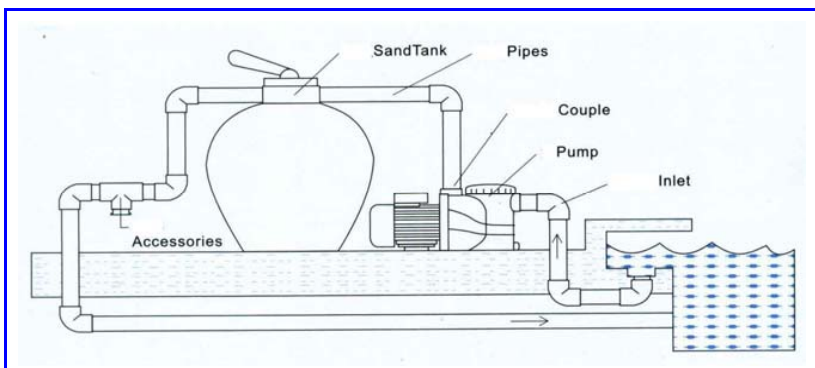

Model รุ่น	Connection ขนาดท่อ (Inch)	Strainer ตัวกรอง L	Output กำลัง		Voltage ไฟ (Volt)	Revolution ความเร็วรอบ (RPM)	Suction แรงดูด (เมตร)	Max. Head ส่งสูงสุด (เมตร)	Max. Capacity ปริมาณน้ำสูงสุด (ลิตร/นาฬิกา)	Rated		Weight น้ำหนัก (ก.ก.)
			(HP)	(W)						ส่งสูง (เมตร)	ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาฬิกา)	
SPM-100	1-1/2" x 1-1/2"	0.8	1	750	200-240V	2850	7	14	250	7	160	11.5
SPM-150	1-1/2" x 1-1/2"	0.8	1.5	1100				17.5	380	10	285	13
SPM-200	2" x 2"	2.3	2	1500	380V			16	500	9	390	16
SPM-200T			2	1500	200-240V							
SPM-300			3	2200	380V			21	580	12	450	19
SPM-300T			3	2200	380V							

* สำหรับรุ่นที่เป็น Single Phase(220V) สวิตช์ป้องกันไฟรั่วเป็นอุปกรณ์มาตรฐานต่ออยู่กับปลั๊กไฟ