




**KSH Series**

**คุณสมบัติพิเศษ**

- ฝาบน และฝาหอยทำจากเหล็กหล่อ
- เสื้อมอเตอร์ตัวนอกเป็นสแตนเลส
- ระบบน้ำมันหล่อเย็น และโอเวอร์โหลคในตัว
- ใบพัดน้ำทองเหลือง
- ทุ่น เพลลาและน็อตทุกตัวของปั๊มทำจากสแตนเลส
- ตลับลูกปืน NTN สายไฟรับเบอร์ได้นำของสเปน
- Protection IP 68 Insulation F class

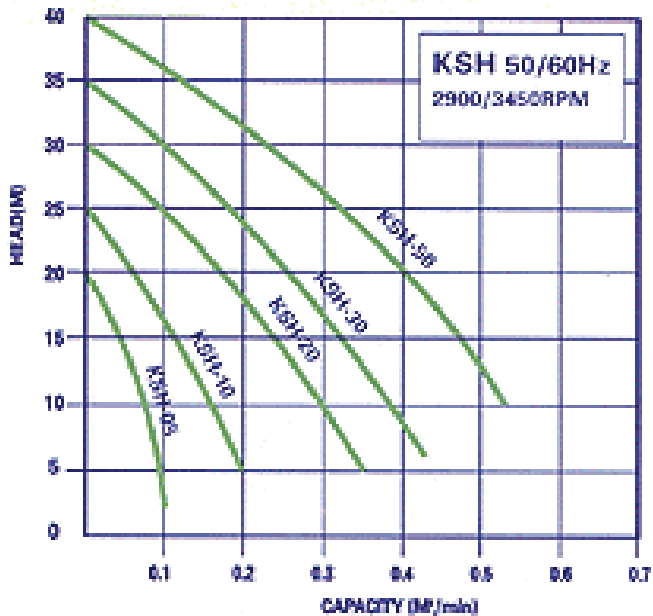

**Performance Curve**

**ประโยชน์การใช้งาน**

สำหรับงานสูบน้ำถ่ายเทที่ต้องการแรงส่งสูง หรือแรงดันมากเป็นพิเศษ เช่น งานถ่ายเทส่งน้ำขึ้นอาคารสูง หรือระยะไกล  
ทำน้ำพุในสระ งานก่อสร้าง ถ่ายส่งน้ำให้สวนเกษตร ไร่นา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฯลฯ

Model รุ่น	Mode ระบบ	Discharge ท่อส่ง (Inch)	Output กำลัง		Voltage ไฟ (Volt)	Revolution ความเร็วรอบ (RPM)	Max. Head ส่งสูงสุด (เมตร)	Max. Capacity ปริมาณน้ำสูงสุด (ลิตร/นาที)	Rated		Cable สายไฟ (เมตร)	Weight น้ำหนัก (ก.ก.)
			(HP)	(W)					ส่งสูง (เมตร)	ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที)		
KSH-10	Manual	1-1/2"	1	750	200-240V	2900	25	200	15	120	6	26
KSH-10T					380V							
KSH-20		2"	2	1500	200-240V		30	350	15	240		
KSH-20T					380V							