


**รับประกัน 1 ปี**



**NINPHAEA-2500**

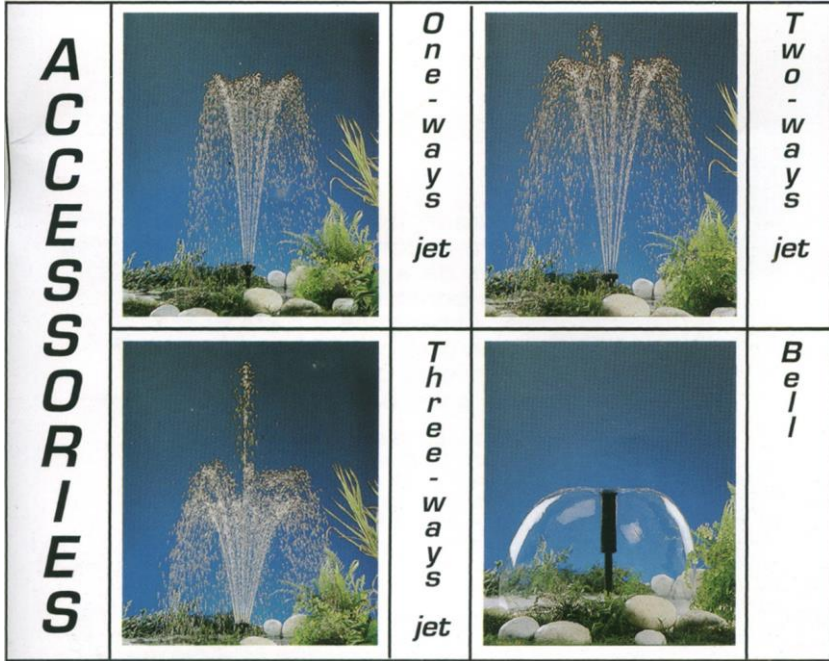

**NINPHAEA-5000**

### ภาพแสดงการใช้งานของหัวน้ำพุ

#### คุณสมบัติพิเศษ

- \* ตะแกรงกรองสามารถให้สิ่งเจือปนที่มีขนาด 3 มม. ดูดผ่านได้
- \* ระบบไฟออกแบบเป็นแมกเนติก แบบสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำ
- \* ปั๊มจึงสามารถใช้งานต่อเนื่องแบบ 24 ชม. แลไม่มีเสียงรบกวน


#### รายละเอียดวัสดุส่วนประกอบ

- \* ใบพัดน้ำ และเสื้อปั๊มทำจากเทอร์โมพลาสติกชนิดพิเศษ (Anti-corrosive Glass Reinforced Thermal Plastic)

#### ประโยชน์การใช้งาน

เหมาะสำหรับการทำน้ำพุหรือน้ำตกจำลองในบ่อสระขนาดเล็ก การเพาะเลี้ยงปลา หรืองานสูบน้ำจ่ายหมุนเวียนถ่ายเทที่ต้องการใช้งานต่อเนื่อง

#### Performance Curve

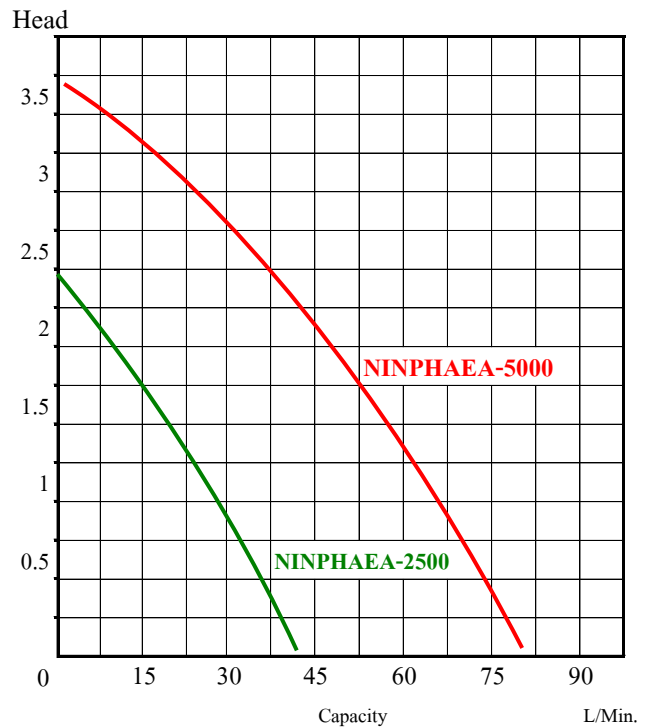

Model รุ่น	Connection ขนาดท่อ (Inch)	Output กำลัง (W)	Voltage ไฟ (Volt)	Suction ระดับดูด (mm)	Solid Pass ขนาดสิ่งเจือปน (mm)	Max. Head ส่งสูงสูงสุด (เมตร)	Max. Capacity ปริมาณน้ำสูงสุด (ลิตร/นาที)	Rated		Weight น้ำหนัก (ก.ก.)
								ส่งสูง (เมตร)	ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที)	
NINPHAEA-2500	3/4"	45	200-240V	Min. 3 mm	4	2.4	42	1	28	2
NINPHAEA-5000		95			4	3.7	80	2	55	3