



รับประกัน 1 ปี

เพลาคืออลูมิเนียม

คุณสมบัติพิเศษ

- * ตะแกรงกรองสามารถปรับได้ โดยให้สิ่งเจือปนที่มีขนาดระหว่าง 5 ถึง 10 มม. ดูดผ่านตัวปั๊มได้โดยไม่ติดขัด
- * สามารถใช้ได้ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน


รายละเอียดวัสดุส่วนประกอบ

- * ใบพัดน้ำ และเสื้อปั๊มทำจากเทอร์โมพลาสติกชนิดพิเศษ (Anti-corrosive Glass Reinforced Thermal Plastic)
- * มีโอเวอร์โหลดในตัว Protection IP68 Insulation F class
- * เพลापั๊มทำจากสแตนเลส เคลือบ **ฟลอคเซรามิก** ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษที่ทนทานต่อการเสียดสี มากกว่าโลหะ

ประโยชน์การใช้งาน

เหมาะสำหรับการทำน้ำพุหรือน้ำตกจำลองในบ่อสระขนาดกลางถึงใหญ่ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีบ่อกรอง หรืองานสูบน้ำถ่ายเทที่ต้องการปั๊มทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานาน

Performance Curve

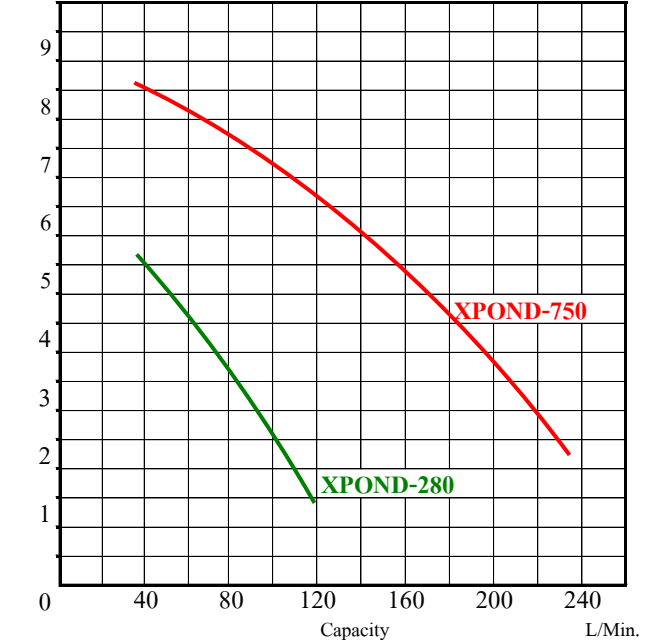

| a x b x h cm | XPOND-280 | | XPOND-750 | |
|--------------|-----------|----|-----------|----|
| | a | 15 | 15 | 15 |
| b | 15 | 15 | 15 | |
| h | 29 | 33 | 33 | |

| Model รุ่น | Connection ขนาดท่อ (Inch) | Solid Pass ขนาดสิ่งเจือปน (mm) | Output กำลัง | | Voltage ไฟ (Volt) | Revolution ความเร็วรอบ (RPM) | Max. Head สูงสุดสูงสุด (เมตร) | Max. Capacity ปริมาณน้ำสูงสุด (ลิตร/นาที) | Rated | | Weight น้ำหนัก (ก.ก.) |
|------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|-----|-------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | (HP) | (W) | | | | | สูง (เมตร) | ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที) | |
| XPOND-280 | 1-1/4" | 5 - 10 | 1/3 | 280 | 200-240V | 2850 | 7 | 140 | 4 | 70 | 4.5 |
| XPOND-750 | | | 1 | 750 | | | 9 | 250 | 5 | 175 | 6.5 |