



คุณภาพระดับมืออาชีพ

PROFESSIONAL QUALITY

ปั๊มจุ่มส่งสูงหลายใบพัด

Multi-stage High Head Submersible Pump



BS

ใช้กับบ่อวง
บ่อน้ำใต้ดิน



คุณสมบัติพิเศษ

-ฝาบน และฝาหอยเทอร์โมพลาสติกกันไฟแบบเหนียว

(Non-corrosive Glass Reinforced Thermoplastic)

-ระบบหล่อเย็นในตัว(Self-cooling) โดยให้น้ำสูบผ่าน


ตัวเรือนมอเตอร์

-เลือกถัง เพล่าปั๊มและน็อตทุกตัวทำจากสแตนเลส

-Protection IP 68 Insulation F class

Head (M)

Performance Curve

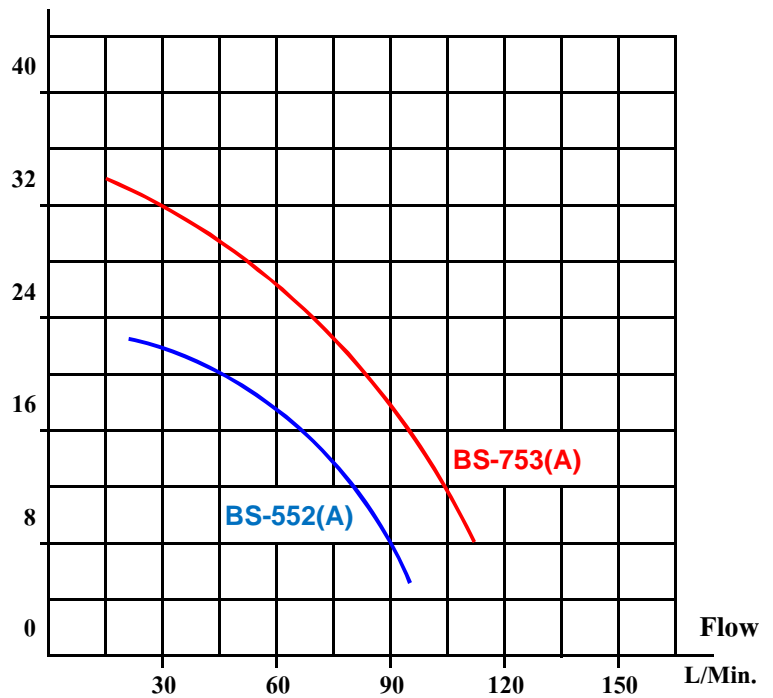

ประโยชน์การใช้งาน

สำหรับสูบน้ำถ่ายเทน้ำในจุดที่ต้องการแรงส่งสูงเป็นพิเศษ เช่นในบ่อใต้ดินที่มีความลึก หรืองานที่ต้องการส่งไประยะทางที่ไกล

Model รุ่น	Discharge ท่อส่ง (Inch)	Stage ใบพัด	Output กำลัง		Voltage ไฟ (Volt)	Mode ระบบ	Revolution ความเร็วรอบ (RPM)	Max. Head ส่งสูงสุด (เมตร)	Max. Capacity ปริมาณน้ำสูงสุด (ลิตร/นาที)	Rated		Cable สายไฟ (เมตร)	Weight น้ำหนัก (ก.ก.)
			(HP)	(W)						ส่งสูง (เมตร)	ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที)		
BS-552	1"	2	3/4	550	220V	Manual	2850	24	112	15	71	15	10.2
BS-552A					220V	Auto							10.6
BS-753	1"	3	1	750	220V	Manual	2850	36	124	20	83	20	11
BS-753A					220V	Auto							11.4