



คุณภาพระดับมืออาชีพ
PROFESSIONAL QUALITY

ปั๊มสเตนเลสแรงดันสูงแบบหลายใบพัด
Stainless Steel Multi-stage High Head Pump



MTS

รายละเอียดวัสดุส่วนประกอบ

- * เพลปั๊ม และเสื้อปั๊มทำจากสเตนเลส
- * ใบพัดน้ำและฝาครอบใบพัดน้ำ ทำจากสเตนเลส 304L
- * มีโอเวอร์โหลดในตัว (สำหรับรุ่น 220V)


คุณสมบัติพิเศษ

- * อุณหภูมิของน้ำที่ใช้ ระหว่าง 5 ถึง 104 °C
- * แรงส่งสูง(แรงดัน)สูงกว่าปั๊มทั่วไป
- * เสียงไม่รบกวนขณะปั๊มทำงาน
- * Protection IP 55 * Insulation F class

ประโยชน์การใช้งาน

สำหรับระบบกรองของน้ำดื่ม R/O ระบบจ่ายน้ำแบบ
อัตโนมัติ(บูชเตอร์) ระบบчилเลอร์อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม ส่งน้ำทางไกลที่ต้องการแรงดันสูง ฯลฯ

Performance Curve

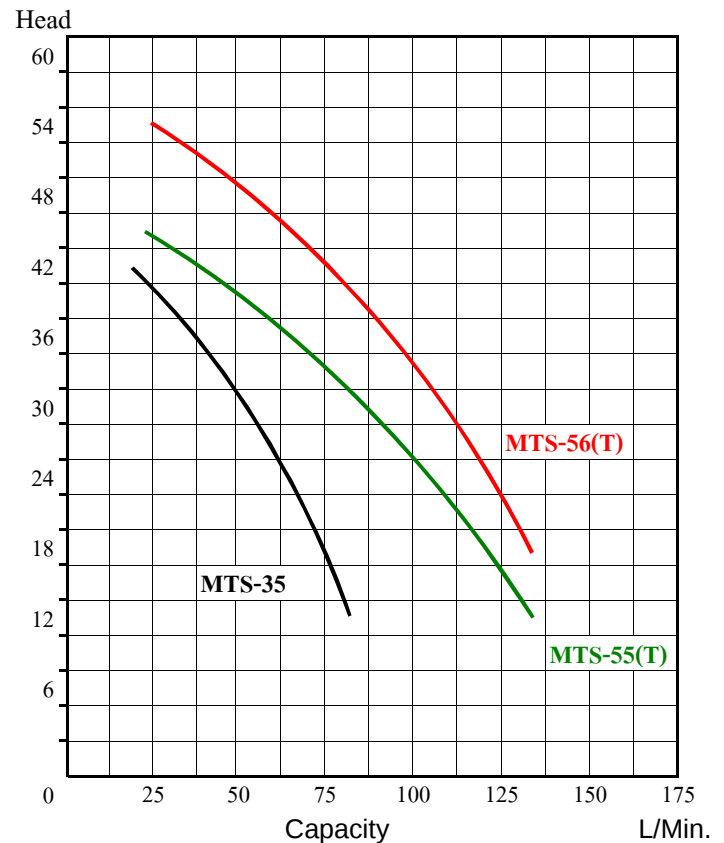

Model รุ่น	Stage จำนวนใบพัด	Connection ขนาดท่อ (Inch)	Output		Voltage ไฟ (Volt)	Revolution ความเร็วรอบ (RPM)	Suction แรงดูด (เมตร)	Max. Head ส่งสูงสูงสุด (เมตร)	Max. Capacity ปริมาณน้ำสูงสุด (ลิตร/นาที)	Rated		Weight น้ำหนัก (ก.ก.)
			กำลัง							ส่งสูง (เมตร)	ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที)	
			(HP)	(W)								
MTS-35	5	1"x1"	0.75	550	200-240V	2850	6	48	100	25	65	11
MTS-55	5	1-1/4"x1"	1.35	1000			6	48	170	25	106	13
MTS-55T	5	1-1/4"x1"	1.35	1000	380V		6	48	170	25	106	13
MTS-56	6	1-1/4"x1"	1.7	1300	200-240V		6	58	170	25	122	14.5
MTS-56T	6	1-1/4"x1"	1.7	1300	380V		6	58	170	25	122	14.5