

ประโยชน์การใช้งาน (Application)

เกษตร: สูบน้ำตามเนินเขา หรือแนวราบที่ไกล ยิงสปริงเกอร์

อุตสาหกรรม: การชะล้าง ระบบดับเพลิง เพิ่มแรงดันน้ำใช้ในอาคาร ระบบบอยเลอร์ ระบบหล่อเย็นของแอร์และเครื่องทำความเย็นต่างๆ

Agricultural pressurized and irrigation system,

Industrial washing, commercial booster, fire fighting

boiler, air-conditioning and cooling tower systems

* ใบพัดน้ำและฝาคกรอบทำจากสแตนเลส 304L

* เพลาปั๊มและปลอกเสื้อปั๊มทำจากสแตนเลส


* อุณหภูมิของน้ำที่ใช้ ระหว่าง 5 ถึง 104 °C

* Protection IP 55 * Insulation F class




MTVS

Installation Dimensions

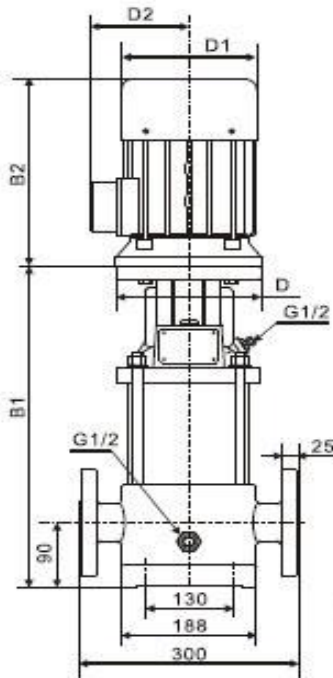


	B1	B2
MTVS-2005T	582	390
MTVS-2007T	672	390
MTVS-2010T	827	505

FGJ(DIN-ANSI-JIS)
PN16-25-40(DN50)

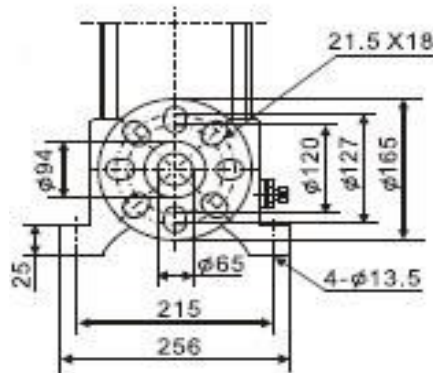

Performance Curve

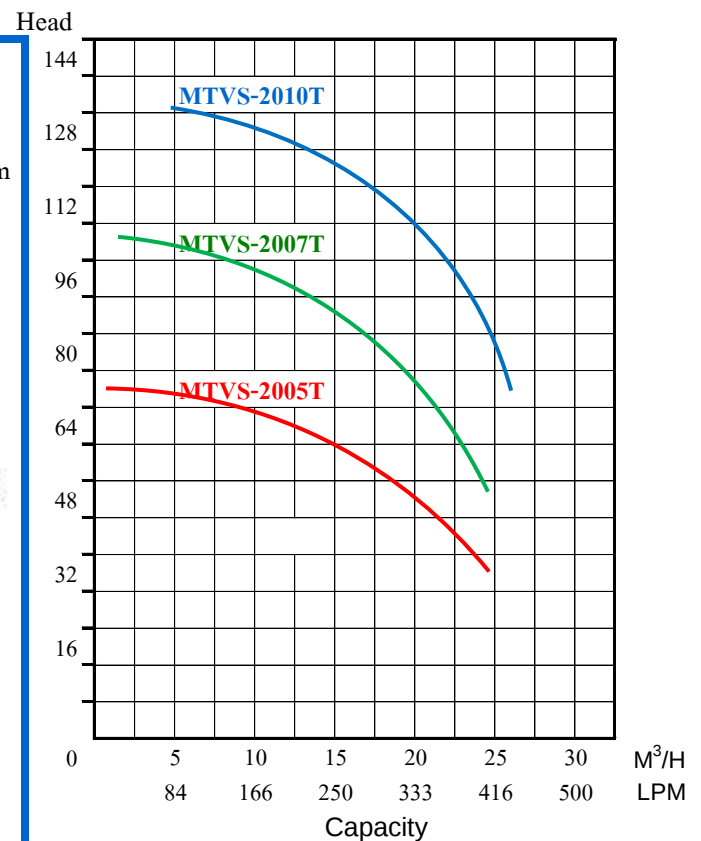

Model	Stage	Connection	Output		Voltage	Current	Capacity							Weight
รุ่น	ใบพัด	ขนาดท่อ	กำลัง		ไฟ	กระแสไฟ	ปริมาณน้ำ	10	14	18	20	24	28	น้ำหนัก
		(Inch)	(HP)	(KW)	(Volt)	(Amp.)	(M³ / hr)							(Kg)
MTVS-2005T	5	2"x2"	7.5	5.5	380V	11.1	Head	67	63	58	55	45	33	88
MTVS-2007T	7		10	7.5		14.9	(M)	94	89	82	77	65	47	95
MTVS-2010T	10		15	11		21.2		135	127	118	112	98	73	141