

คุณสมบัติพิเศษ

- * ออกแบบใบพัดน้ำ (คล้ายใบพัดเรือ) Axial & Mix Flow ซึ่งมีคุณสมบัติผลักดันน้ำได้ปริมาณมาก และทำงานเงียบ และประหยัดพลังงาน
- * น้ำสูบผ่านเสื้อมอเตอร์เพื่อหล่อเย็นในตัว (Self-cooling) จึงออกแบบคอกัลไฟเป็นแบบไม่มีน้ำมัน (Dry-type) พร้อม Overload Protector
- * ระบบลิฟซีลคู่และแมคคานิคัลซีลคู่ (Double Lip Seal & Mechanical Seal)
- * สายไฟผ่านการเคลือบอัด Epoxy อย่างดี ป้องกันน้ำซึมเข้ามอเตอร์

ใช้กับน้ำทะเล




APL



ประโยชน์การใช้งาน

- บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำทะเล
- ถ่ายเทน้ำฝน น้ำท่วม
- งานอ่างเก็บน้ำ ทะเลสาบ
- งานสวนหรือภูมิทัศน์
- งานเกษตร อุตสาหกรรม

Performance Curve

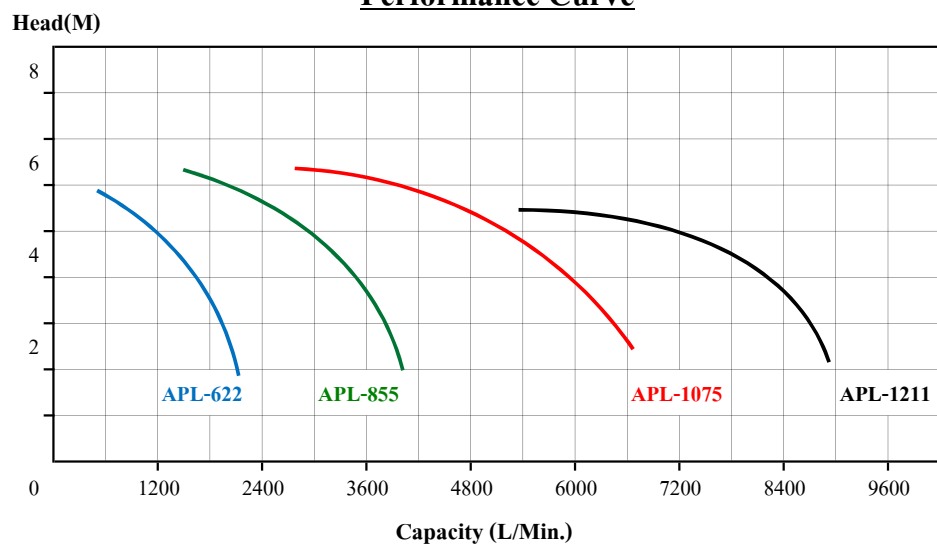

Model รุ่น	Outlet ขนาดท่อ (Inch)	Output กำลัง (HP)	Current กระแสไฟ (A)	Voltage ไฟ (Volt)	Revolution ความเร็วรอบ (RPM)	Max. Head ส่งสูงสุด (M)	Max. Capacity ปริมาณน้ำสูงสุด (L/Min.)	Rated		Cable สายไฟ	Dimension ขนาด (mm)	Weight น้ำหนัก (kg)
								ส่งสูง (M)	ปริมาณน้ำ (L/Min.)			
APL-622	6"	3	5.5	380V	1400	6.7	2400	3	2000	2mm ² x8M	Ø290x740	70
APL-855	8"	7.5	12	380V		7.5	4200	4	3500	5.5mm ² x10M	Ø343x916	129
APL-1075	10"	10	16	380V		7	7300	4	6000	5.5mm ² x10M	Ø370x1000	158
APL-1211	12"	15	26	380V		6	9400	4	8000	8.0mm ² x10M	Ø430x1080	195