



MT

รายละเอียดการเลือกใช้วัสดุส่วนประกอบ

- * ไบพัตน้ำทำจาก Polyamide 6/6(nylon)
- * ฝาครอบไบพัตน้ำทำจาก PPO(GFN2) ของ GE/U.S.A.
- * เพล้านัมและปลอกเสื้อปั้มทำจากสแตนเลส

คุณสมบัติพิเศษ

- * ระบบเซฟวอเตอร์มิ่ง แรงดูดดี
- * แรงส่งสูง(แรงดัน)ที่สูงกว่าปั๊มใบพัดเดี่ยวทั่วไป
- * Protection IP 54 * Insulation F class
- * ความร้อนของน้ำที่ดูด ระหว่าง +5 ถึง 50 °C


ประโยชน์การใช้งาน

สำหรับสุบจ่ายน้ำให้อาคารสูง หรือส่งระยะไกล ใช้ประกอบระบบ

จําย่นํ้าอัตโนมัติ(ปั้ชเตอร์) ระบบซิลเลอร์คูลลิ่งทาวเวอร์ในงาน

อุตสาหกรรม ใช้งานด้านระบบสปริงเกลอร์ ฯลฯ

Performance Curve

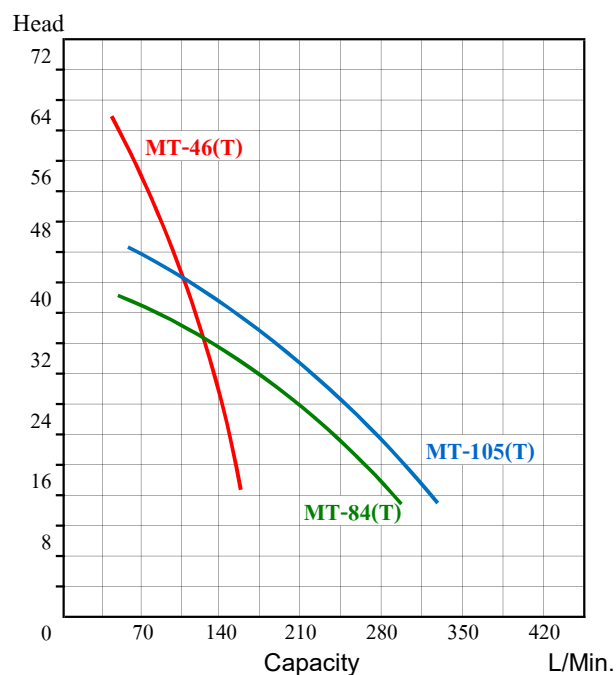

	MT-46(T)	MT-84(T)	MT-105(T)
L1	244 mm	265 mm	330 mm
L2	269 mm	290 mm	375 mm
L	495 mm	513 mm	630 mm

Model รุ่น	Stage จำนวนใบพัด	Connection ขนาดท่อ (Inch)	Output กำลัง		Voltage ไฟ (Volt)	Revolution ความเร็วรอบ (RPM)	Suction แรงดูด (เมตร)	Max. Head ส่งสูงสุด (เมตร)	Max. Capacity ปริมาณน้ำสูงสุด (ลิตร/นาที)	Rated		Weight น้ำหนัก (ก.ก.)
			(HP)	(W)						ส่งสูง (เมตร)	ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที)	
MT-46	6	1"x1"	2	1500	200-240V	2850	9	72	170	45	104	21
MT-46T					380V							
MT-84	4	1-1/2"x1-1/4"			200-240V	2850	9	43	340	25	230	22
MT-84T					380V							
MT-105	5	2"x2"	3	2200	200-240V	2850	9	52	400	30	230	24
MT-105T					380V							