APP

คุณภาพระดับมืออาชีพ

PROFESSIONAL QUALITY

ปั๊มจุ่มดูดโคลนระบบนันคล็อคจ์

Non-clogging Sewage Submersible Pump

โลหะกันกัดกร่อน

Sacrificial Anode

SST Vertex Impeller

NON-CLOGGING

คุณสมบัติพิเศษ

-ใบพัดน้ำ และเพลาของปั๊มทำจากแสตนเลส

พร้อมติดโลหะกันกัดกร่อน (Sacrificial Al. Anode)

ทนต่อน้ำทะเล และน้ำที่มีกรด ด่างในฟาร์มปศุสัตว์

-ฝาหอยทำจากเหล็กแข็งพิเศษ FCD 45 ทนต่อการเสียดสี

-Protection IP 68 Insulation F class

Performance Curve

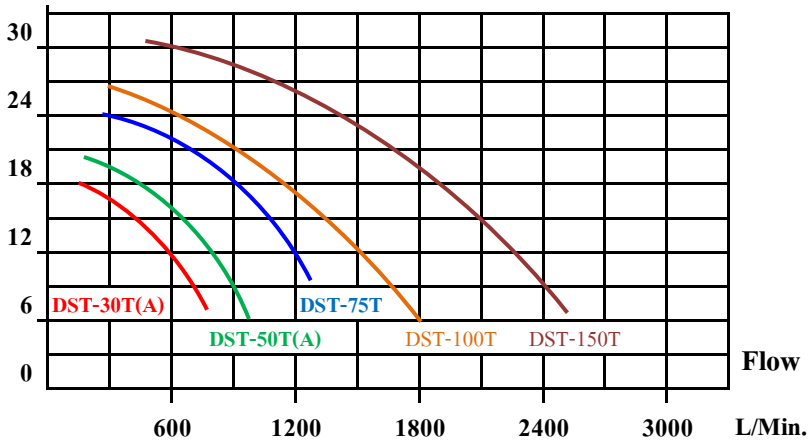

ประโยชน์การใช้งาน

ใช้ในงานสูบถ่ายเทน้ำเสีย เช่น ในบ่อบำบัดน้ำ และบ่อสิ่งปฏิกูลของอาคารสำนักงาน โรงงาน โรงแรม โรงเรียน โรงพยาบาล ตลาด ภัตตาคาร ห้างสรรพสินค้า งานก่อสร้าง ฟาร์มปศุสัตว์ งานในสวนเกษตร

รางเลื่อน (ตามสั่ง)

Guide Rail (optional)

Model รุ่น	Outlet ท่อส่ง (Inch)	Output กำลัง (HP)	Output กำลัง (KW)	Voltage ไฟ (Volt)	Revolution ความเร็วรอบ (RPM)	Max. Head ส่งสูงสุด (เมตร)	Max. Capacity ปริมาณน้ำสูงสุด (ลิตร/นาที)	Rated ส่งสูง (เมตร)	Rated ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที)	Solid Pass ช่องว่าง (mm)	Cable สายไฟ	Dimension ขนาด (mm)	Weight น้ำหนัก (ก.ก.)
DST-30	4"	3	2.2	220V	2850	19	950	8	700	45	3.5 mm^2 x8M	430x250x510	47
DST-30T(A)		3	2.2	380V		19	950	8	700	45	2 mm^2 x8M	430x250x510	47
DST-50T(A)		5	3.7			22	1200	10	750	55	2 mm^2 x8M	430x250x530	50
DST-75T		7.5	5.5			25	1500	15	1000	55	3.5 mm^2 x8M	470x250x550	60
DST-100T	6"	10	7500			27	2300	18	1100	65	5.5 mm^2 x10M	590x300x750	100
DST-150T		15	11000			32	3000	20	1800	65	8 mm^2 x10M	590x300x790	110