




**** DSK ปั๊มใบมีด (Cutter Pump) ซึ่งเล็บบใบมีดทำจาก ทังสเตน(Tungsten) บนกลีบใบพัดน้ำจะตัดเศษขยะ ที่ถูกดูดผ่านให้เป็นชิ้นเล็กลง โดยทำงานสัมพันธ์กับ หน้าจานที่ผลิตโดยผ่านขั้นตอนการชุบแข็งเป็นพิเศษ**

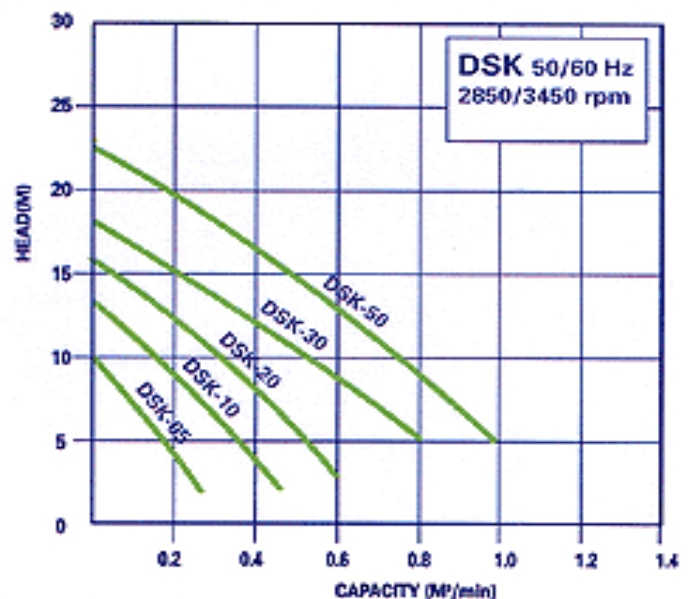

Performance Curve

คุณสมบัติพิเศษ

- ฝาบน และฝาลอยทำจากเหล็กหล่อ
- เสื้อมอเตอร์ตัวนอกเป็นสแตนเลส
- ระบบน้ำมันหล่อเย็น และโอเวอร์โหลดในตัว
- ทุ่น เพลาน้ำและนอตทุกตัวของปั๊มทำจากสแตนเลส
- คลัทช์ลูกปืน NTN สายไฟรับเบอร์ได้น้ำของสเปน
- Protection IP 68 Insulation F class

ประโยชน์การใช้งาน

สำหรับใช้ในงานด้านการถ่ายเทน้ำเสียที่มีเศษชิ้นส่วน เช่น เศษอาหาร ใบหญ้า ในบ่อบำบัด และบ่อสิ่งปฏิกูลของอาคารสำนักงาน โรงงาน โรงแรม โรงเรียน โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ตลาด กัดอาคาร งานก่อสร้าง หรืองานในสวนเกษตร ไร่นา ฯลฯ

Model	Mode	Discharge	Output		Voltage	Revolution	Max. Head	Max. Capacity	Rated		Cable	Weight
			กำลัง						ส่งสูง	ปริมาณน้ำ		
รุ่น	ระบบ	ท่อส่ง	(HP)	(W)	(Volt)	(RPM)	ส่งสูงสุด	ปริมาณน้ำสูงสุด	(เมตร)	(ลิตร/นาที่)	สายไฟ	น้ำหนัก
(Inch)							(เมตร)	(ลิตร/นาที่)			(เมตร)	(ก.ก.)
DSK-05	Manual	2"	1/2	400	200-240V	2850	10	280	6	150	5	18
DSK-05A	Auto	2"	1/2	400	200-240V		10	280	6	150	5	18.5
DSK-10	Manual	3"	1	750	200-240V		14	400	6	250	6	28
DSK-10A	Auto				200-240V							28.5
DSK-10T	Manual				380V							28
DSK-20	Manual				200-240V		16	600	8	500	6	32
DSK-20T	Manual	3"	2	1500	380V							